



Ficha técnica

Perfil DP 120

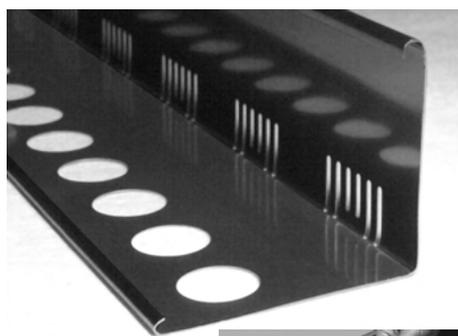

Perfil angular metálico, com ranhuras para drenagem e elemento de suporte perfurado para fixação na impermeabilização.

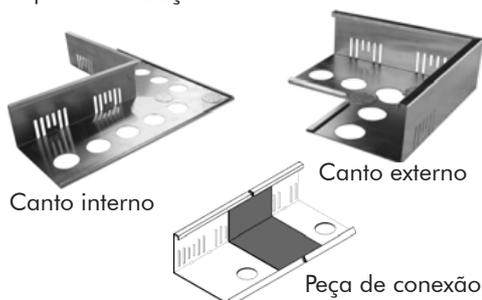

Características

- Pode ser fixada na camada de impermeabilização sem qualquer penetração;
- Para delimitação de coberturas verdes extensivas e com possibilidade de combinação com elementos de isolamento térmico;
- Delimitação segura para drenagem externa;
- Acessórios disponíveis para elementos de conexão e cantos pré-fabricados;
- Versão em aço inoxidável, resistente à corrosão;

Dados técnicos

Perfil DP 120

Perfil para a delimitação de coberturas verdes extensivas, com suporte perfurado para fixação na impermeabilização.

Os elementos de isolamento térmico podem ser usados em conjunto com os perfis.

Perfil DP 120-E

Material:

Comprimento:

Altura:

Referência 7788

Aço inoxidável

3.0 m

120 mm

Perfil DP 120-A

igual ao DP 120-E, mas em alumínio

Referência 7785

Acessórios:

- Canto interno para DP 120-A
- Canto externo para DP 120-A
- Canto externo para DP 120-E
- (comprimento do suporte de aprox. 250 x 250 mm)
- Peça de conexão

Referência 7714

Referência 7796


Referência 7797

Referência 7787

Versões personalizadas mediante pedido.

Exemplo de aplicação

Vedação da área de plantação

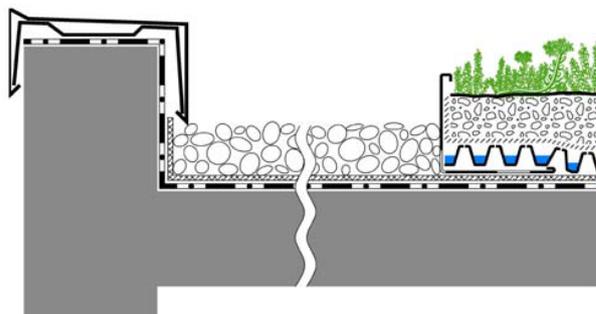

Descrição para a memória técnica

Perfil de borda com ranhuras para drenagem; Comprimento do perfil: cerca de 3 m; Material em aço inoxidável ou alumínio; Altura do perfil: cerca de 120 mm; Entrega inclui elementos de conexão e cantos pré-fabricados, de acordo com as instruções do fabricante.

Fabricante: ZinCo, Perfil DP 120-E ou DP 120-A